


ECOMAR1ML

KARTA TECHNICZNA PRODUKTÓW

STRONA	3	DATA OPRACOWANIA	2020.03.31	OPRACOWAŁ	MAREK LISIECKI
--------	---	------------------	------------	-----------	----------------

Produkty

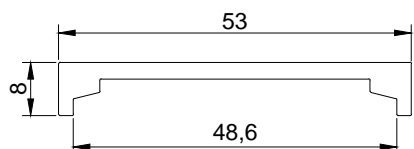


Kłema docikowa górna z jednym otworem na śrubę M8. Przeznaczona do zabezpieczenia paneli na dachach prostych i skośnych. Stosowana w przypadku wymaganego dodatkowego pośredniego docisku paneli. Wykonana ze stopu aluminium EN AW 6060 T6.



Śruba M8 x 18 DIN 912 z podkładką powiększoną DIN 921 i nakrętką kwadratową DIN 557 ze stali nierdzewnej INOX A2 do mocowania klem (jako kpl.)

Łącznik górny

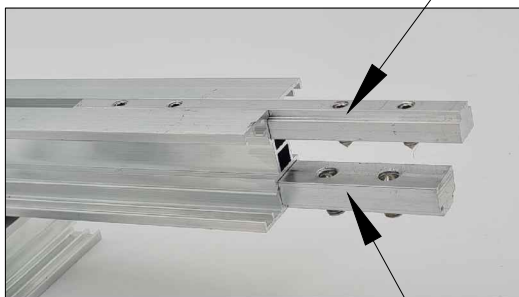

Łącznik dolny

Łącznik górny i dolny ECOMAR1ML do łączenia profili podstawowych. Wykonana ze stopu aluminium EN AW 6063 T66. Wyposażony w cztery śruby dociskowe M6 x 20 DIN 914 i cztery śruby dociskowe M8 x 16 DIN 914 ze stali nierdzewnej INOX A2